


# 4-pans dakraam

## type FTK-W

Het FAKRO 4-pans dakraam leent zich uitstekend voor zolders waar een groot daglichtoppervlak niet nodig is, maar waar daglicht en frisse lucht wel gewenst zijn. Dit type dakraam heeft een lange levensduur en goede isolatie door hoogwaardige materialen.

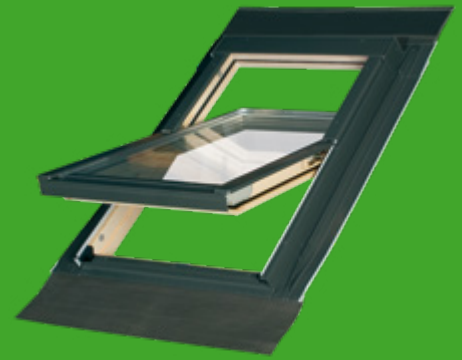

### Voordelen

- ✓ Handgreep aan onderzijde voor maximaal bedieningsgemak
- ✓ Tuimelt boven het midden
- ✓ Hoogwaardige HR++ beglazing
- ✓ Makkelijk schoon te maken
- ✓ Voorzien van een geïntegreerd gootstuk voor een snelle montage

### Toebehoren

#### Montagetoebehoren

Het 4-pans dakraam is voorzien van een geïntegreerd gootstuk waardoor het raam als één pakket wordt gemonteerd. Met vier montagestrips is het dakraam op het dak te bevestigen. Voor extra montagegemak is dit dakraam uit te breiden met een Prefab Aftimmer Bak (PAB). De PAB heeft een witte kunststof binnenafwerking en is onderhoudsvrij. De diepte is 20 cm en de breedte van de plint is 8 cm. Overige maten zijn op aanvraag mogelijk.

#### FAKRO zonwering

Voor dit type dakraam levert FAKRO een buitenzonwering screen (type AMZ) en/of het verduisterend rolgordijn (type ARF). Ga naar [www.fakro.nl/zonwering](http://www.fakro.nl/zonwering) voor meer informatie.

### Matenoverzicht

50x62

### Eigenschappen

#### Algemeen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Locatie scharnierpunt  | Boven het midden                                |
| Type glas              | HR++  |
| Materiaal buitenzijde  | Aluminium en lood (met polyester poedercoating) |
| Materiaal binnenzijde  | Vacuüm geïmpregneerd grenenhout                 |
| Kleur                  | Wit (NCS S0502-Y)                               |
| Afwerking binnenzijde  | Twee lagen acryllak met witte toplaag           |
| Met geharde buitenruit | Ja  |

#### Technische specificatie

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Geluidswerendheid $R_w$ (dB) | 31 dB                  |
| Voor dakhelling              | 15° - 90°              |
| U-waarde dakraam             | 1,4 W/m <sup>2</sup> K |
| U-waarde glas                | 1,1 W/m <sup>2</sup> K |
| Afdichtingsrubbers           | 1                      |