


# Tuimeldakraam voor Passiefhuis

## type FTT(/U) U6, FTT(/U) U8

Het FAKRO tuimeldakraam voor Passiefhuis zorgt ervoor dat een woning nog beter geïsoleerd is en het minimaliseert de kans op koudebruggen. Het is geschikt voor vochtige ruimtes (FTT/U) en standaard leefvertrekken (FTT) en heeft een handgreep aan de onderzijde.

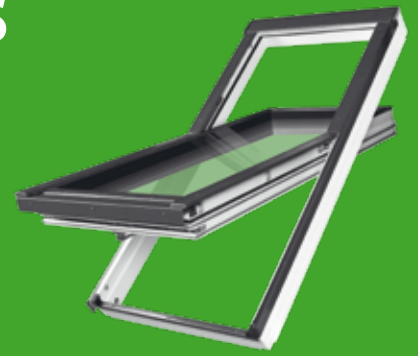

### Voordelen

- ✓ Handgreep aan onderzijde voor maximaal bedieningsgemak
- ✓ Uitstekende isolatiewaarden, geschikt voor Passiefhuis
- ✓ Standaard met thermo gootstuk en binnen- en buitenkraag
- ✓ Makkelijk schoon te maken (schoonmaakstand)
- ✓ Veilig wonen door inbraakwerend topSafe-systeem
- ✓ Vast te zetten in een kierstand en een tweekantssluiting voor optimale afsluiting

### Toebehoren

#### Montagetoehoren

Voor een waterdichte verwerking van het dakraam in het dak levert FAKRO standaard het thermo gootstuk mee. Om een uitstekende isolatiewaarde te behalen, heeft FAKRO een isolatiepakket (binnen- en buitenkraag) toegevoegd.

#### Uitgebreid assortiment FAKRO zonwering

Voor dit type dakraam heeft FAKRO een uitgebreid assortiment binnen- en buitenzonwering. Ga naar [www.fakro.nl/zonwering](http://www.fakro.nl/zonwering) voor meer informatie.

#### Uitbreidingsmogelijkheden

- Elektrische bediening
- Diverse glaspakketten
- Sluiting met Politiekeurmerk Veilig Wonen

### Matenoverzicht

Maatcode	02	03	04	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12	18	17
Effectief glasoppervlak [m <sup>2</sup> ]	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,73	0,85	0,60	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16	0,92	1,15	1,40
Afmetingen [cm]	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x118	134x140

### Eigenschappen

#### Algemeen

Locatie scharnierpunt	Boven het midden
Type glas	Superenergiebesparend (U6) of passiefbouw (U8)
Materiaal buitenzijde	Aluminium (RAL 7022)
Materiaal binnenzijde	Vacuüm geïmpregneerd grenenhout
Kleur	FTT/U - wit (NCS S0502-Y) FTT - grenen
Afwerking binnenzijde	Drie lagen polyutheraanlak (FTT/U) of twee lagen blanke acryllak (FTT)
FSC-keurmerk	Ja
Inbraakwering	Ja, topSafe
Politiekeurmerk Veilig Wonen	Optie
Schoonmaakstand	Ja
Met geharde buitenruit	Ja
Met gelaagde binnenruit	Ja (alleen bij U6)
Elektrische bediening	Optie

#### Technische specificaties

	U6 glas	U8 glas
Geluidswereheid $R_w$	38 dB	36 dB
Lichttransmissie $T_v$	62%	66%
U-waarde dakraam (W/m <sup>2</sup> K)	0,71	0,58
U-waarde glas (W/m <sup>2</sup> K)	0,5	0,3
Zonfactor g	47%	48%
Voor dakhelling	15° - 70°	15° - 70°
Afdichtingsrubbers	5	5