


Lichtkoepel

types DEC P2, DEC U8

De FAKRO lichtkoepel zorgt voor veel daglicht en voldoende ventilatie in ruimtes onder een plat dak. Het heeft een zeer goede isolatie en is daarmee uitermate geschikt voor plaatsing zeer energiezuinige huizen. Ook geschikt voor vochtige ruimtes.

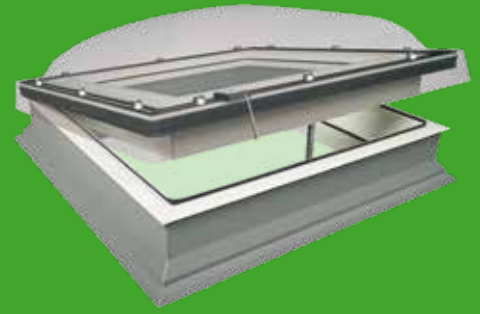

Voordelen

- ✓ Elektrische uitvoering voor maximaal bedieningsgemak
- ✓ Uitstekende thermo-isolerende eigenschappen
- ✓ Geschikt voor vochtige ruimtes (badkamers, keukens)
- ✓ Zeer geschikt voor o.a. passiehuizen
- ✓ Compleet pakket: koepel, beglazing en opstand
- ✓ Koepel leverbaar met helder of opaal glas

Toebehoren

Opstand voor de lichtkoepel

Plaats de lichtkoepel 15 cm hoger ten opzichte van het dakvlak met een extra opstand XRD.

Montage met EPDM-manchet

Voor een waterdichte verwerking is het gebruiksvriendelijke EPDM-manchet ontwikkeld. Toe te passen in een plat dak (bestaande bouw) van bitumen, EPDM of kunststof. Ga naar www.fakro.nl/epdm-manchet voor meer informatie.

FAKRO zonwering

Voor deze lichtkoepel heeft FAKRO een passend assortiment binnen- en buitenzonwering. Ga naar www.fakro.nl/zonwering voor meer informatie.

Eigenschappen

Algemeen

Type glas	Veiligheidsglas (P2) of viervoudig glas (U8 VSG)
Materiaal buitenzijde	PVC (gedeeltelijk gerecycled)
Materiaal binnenzijde	PVC (gedeeltelijk gerecycled)
Kleur binnen	Wit (RAL 9010)
Uitvoering koepel	Helder of melkwit (opaal)
Met geharde buitenruit	Ja
Met gelaagde binnenruit	Ja
Elektrische bediening	Ja

Technische specificaties

Montage hellingshoek	0° - 15°
Glastype P2	
Geluidswerendheid R_w	35 dB
Lichttransmissie T_v	75%
U-waarde dakraam (EN 1873:2005)	1,2 W/m ² K
U-waarde glas	1,1 W/m ² K
Zonfactor g	52%
Glastype U8 (VSG)	
Geluidswerendheid R_w (dB)	36 dB
Lichttransmissie T_v	57%
U-waarde dakraam (EN 1873:2005)	0,72 W/m ² K (0,55 bij 08K)
U-waarde glas	0,3 W/m ² K
Zonfactor g	43%

Matenoverzicht

Maatcode	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K*	11K*
Effectief glasoppervlak [m ²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
Afmetingen [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220

* Deze afmetingen zijn alleen verkrijgbaar met glastype P2.